

# Caldaie residenziali

Le gamme di caldaie a condensazione si contraddistinguono per altissima modulazione, sistema GAC e remotabilità.

Le gamme di caldaie convenzionali a tiraggio naturale di tipo B1 di Baxi sono pensate per soddisfare tutte le esigenze di installazione in canne fumarie collettive ramificate.



## Altissima modulazione

L'ampio campo di modulazione fino a 1:10 permette una riduzione delle accensioni/spegnimenti della caldaia a condensazione determinando un **miglioramento dell'efficienza** e di conseguenza un **notevole risparmio**.



## Sistema GAC

Il sistema GAC (Gas Adaptive Control) misura continuamente il segnale di fiamma durante il funzionamento della caldaia a condensazione e aggiusta la portata di gas in modo da mantenere costante la qualità della combustione. I vantaggi che ne derivano sono: **riduzione dei tempi di installazione / non ci sono regolazioni manuali da fare / riduzione dei consumi di gas e minore impatto ambientale.**



## Gestione del comfort da remoto

L'abbinamento delle caldaie a condensazione Luna/Nuvola Century, Luna Compact e Luna Classic al **kit Baxi Mago A+**, permette di **innalzarne l'efficienza alla classe A+**.




## Programma Baxi Più: 10 anni di garanzia

Baxi Più è il programma che offre fino a 10 anni di garanzia sulla nuova caldaia murale a condensazione, senza costi iniziali di adesione e senza nessuna spesa imprevista.



## Basse emissioni NOx

I valori di emissioni di NOx delle caldaie convenzionali Eco5 Blue sono conformi ai requisiti del Regolamento UE 813/13 entrato in vigore il 26/09/2018.



## Compattezza

Per risolvere problemi di installazione dove gli spazi sono particolarmente ridotti, Baxi ha in gamma le caldaie Luna Compact e Luna Classic (a condensazione) e la Eco5 Blue (convenzionali) con dimensioni estremamente compatte.

Tutte le caldaie sono provviste della funzione antigelo e del grado di protezione IPX5D.

<b>Tabella introduttiva</b>	274
<b>Programma Baxi Più: 10 anni di garanzia</b>	278
<b>Baxi Mago</b>	279
<b>Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno</b>	283
<b>Murali a condensazione</b>	
<b>Solo riscaldamento e produzione istantanea ACS</b>	
• Luna Century <b>NEW</b>	284
• Piattaforma elettronica Baxi Space	285
• Luna Compact <b>NEW</b>	289
• Luna Classic	292
• Luna Duo-tec E	294
• Duo-tec Compact E	296
<b>Accumulo</b>	
• Nuvola Century <b>NEW</b>	298
• Nuvola Duo-tec+	300
<b>Da esterno</b>	
• Luna IN Plus WI-FI / Luna IN Plus	302
• Luna Air WI-FI / Luna Air	306
<b>A terra a condensazione</b>	
<b>Accumulo per integrazione solare</b>	
• Power 32	310
<b>A gasolio</b>	
• Power HT OIL	315
<b>Murali convenzionali</b>	
• Eco5 Blue	318
<b>Accessori</b>	
<b>Kit impianto misto/multizona</b>	
• MS-H	320
• UNIVERSALE+	322
<b>Integrazione solare</b>	
• Kit valvola solare	324
<b>Bollitori per ACS abbinabili a caldaie murali (mod. solo risc.)</b>	
• UB 120/160 SC	326
• Combi 80 L Century	327
<b>Scarico fumi</b>	
<b>Kit di sostituzione</b>	
<b>Dime di montaggio</b>	
<b>Idraulici ideali in caso di sostituzione caldaia</b>	
<b>Idraulici</b>	
<b>Termoregolazione</b>	
<b>Installazione all'esterno</b>	
<b>Altri accessori</b>	

# Caldaie a condensazione - Murali

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente $\eta_s$	Efficienza energetica di risc. dell'acqua $\eta_{wh}$	Programma di estensione garanzia *
<b>Luna Century</b>								
	35	III <sup>+</sup> A ➤	➡ A ➤ XXL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	89%	
	30	III <sup>+</sup> A ➤	➡ A ➤ XXL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	89%	
	26	III <sup>+</sup> A ➤	➡ A ➤ XL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	89%	
	1.35	III <sup>+</sup> A ➤	-	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	-	
	1.28	III <sup>+</sup> A ➤	-	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	-	
	1.24	III <sup>+</sup> A ➤	-	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	-	
<b>Luna Compact</b>								
	32	III <sup>+</sup> A ➤	➡ A ➤ XXL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	87%	
	28	III <sup>+</sup> A ➤	➡ A ➤ XL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	88%	
	24	III <sup>+</sup> A ➤	➡ A ➤ XL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	89%	
	1.24	III <sup>+</sup> A ➤	➡ A ➤ -	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	-	
<b>Luna Classic</b>								
	28	III <sup>+</sup> A ➤	➡ A ➤ XL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:5	94%	86%	
	24	III <sup>+</sup> A ➤	➡ A ➤ XL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:5	94%	88%	

# Caldaie a condensazione - Murali

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente $\eta_s$	Efficienza energetica di risc. dell'acqua $\eta_{wh}$	Programma di estensione garanzia *
<b>Luna Duo-tec E</b>								
	33	IIII A	↗ A ➤ XXL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	87%	
	28	IIII A	↗ A ➤ XL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	86%	
	24	IIII A	↗ A ➤ XL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	88%	
	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente $\eta_s$	Efficienza energetica di risc. dell'acqua $\eta_{wh}$	Programma di estensione garanzia *
<b>Duo-tec Compact E</b>								
	28	IIII A	↗ A ➤ XL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	86%	
	24	IIII A	↗ A ➤ XL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	88%	
	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente $\eta_s$	Efficienza energetica di risc. dell'acqua $\eta_{wh}$	Programma di estensione garanzia *
<b>Nuvola Century</b>								
	35	IIII A	↗ A ➤ XL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	82%	
	26	IIII A	↗ A ➤ XL	OPTIONAL R-BUS anche wireless	1:10	94%	82%	
	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente $\eta_s$	Efficienza energetica di risc. dell'acqua $\eta_{wh}$	Programma di estensione garanzia *
<b>Nuvola Duo-tec+</b>								
	33 GA VES	IIII A	↗ A ➤ XL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	81%	
	24 GA	IIII A	↗ A ➤ XL	OPTIONAL OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:7	93%	81%	

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5

\* disponibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità

▪ per maggiori dettagli in merito ai programmi di estensione garanzia, consulta il sito baxi.it

\*\* per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag. 2

# Caldaie a condensazione - Murali

Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con pannello di contr. WI-FI cald. incasso	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente $\eta_s$	Efficienza energetica di risc. dell'acqua $\eta_{wh}$	Programma di estensione garanzia *	
<b>Luna IN Plus</b>								
	26 WI-FI	III <sup>+</sup> A 	 A  XL	DI SERIE	1:7	94%	87%	
	30	III <sup>+</sup> A 	 A  XL	OPTIONAL	1:7	94%	87%	
	26	III <sup>+</sup> A 	 A  XL	OPTIONAL	1:7	94%	87%	
	1.24	III <sup>+</sup> A 	-	OPTIONAL	1:7	93%	-	
<b>Luna Air</b>								
	24 WI-FI	III <sup>+</sup> A 	 A  XL	DI SERIE	1:7	93%	88%	
	28	III <sup>+</sup> A 	 A  XL	OPTIONAL	1:7	93%	86%	
	24	III <sup>+</sup> A 	 A  XL	OPTIONAL	1:7	93%	88%	

# Caldaie a condensazione - A terra

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente $\eta_s$	Efficienza energetica di risc. dell'acqua $\eta_{wh}$	Programma di estensione garanzia *
<b>Power 32</b>								
	Solar 220 con accumulo e integrazione solare	IIII A	→ A XL	OPTIONAL▲ BSB	1:10	92%	83%	-
	Combi 160 con accumulo	IIII A	→ A XL	OPTIONAL▲ BSB	1:10	92%	82%	-
	1.32	IIII A	-	OPTIONAL▲ BSB	1:10	92%	-	-

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente $\eta_s$	Efficienza energetica di risc. dell'acqua $\eta_{wh}$	Programma di estensione garanzia *
<b>Power HT OIL</b>								
	32/160	IIII B	→ B XXL	OPTIONAL▲ R-BUS	-	88%	73%	-
	24/160	IIII B	→ B XXL	OPTIONAL▲ R-BUS	-	88%	73%	-
	24/110	IIII B	→ B XXL	OPTIONAL▲ R-BUS	-	88%	73%	-
	32	IIII B	-	OPTIONAL▲ R-BUS	-	88%	-	-
	24	IIII B	-	OPTIONAL▲ R-BUS	-	88%	-	-

## Caldaie convenzionali - Murali

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente $\eta_s$	Efficienza energetica di risc. dell'acqua $\eta_{wh}$	Programma di estensione garanzia *
<b>Eco5 Blue</b>								
	24 tiraggio naturale	IIII C	→ B XL	OPTIONAL▲▲ OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:3	77%	74%	-
	24 GPL tiraggio naturale	IIII C	→ B XL	OPTIONAL▲▲ OPENTHERM ON/OFF anche wireless	1:3	77%	74%	-

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5

\* disponibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità

▲▲ solo con Baxi Mago + GTW16 o Baxi Mago wireless + kit adattatore collegato in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili

\* per maggiori dettagli in merito ai programmi di estensione garanzia, consulta in sito baxi.it

\*\* per la lista completa degli incentivi e spiegazione delle modalità di accesso consulta pag. 2

# Programma Baxi Più: 10 anni di garanzia

PROGRAMMA  
**BAXI piú**  
 Estensione Garanzia



Nessun  
costo  
iniziale!

Nessuna  
penale  
di recesso!

## Baxi. Una di famiglia.

Baxi Più è il programma che offre **fino a 10 anni<sup>(1)</sup>** di garanzia sulla nuova caldaia murale a condensazione. Senza costi iniziali di adesione. Senza **nessuna spesa imprevista**.

L'adesione al **Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia** è semplice e veloce: basta sottoscrivere il **Contratto di Manutenzione Programmata<sup>(2)</sup>** che sarà proposto in via esclusiva dalla **Rete Service autorizzata Baxi** in occasione della verifica iniziale. L'unico impegno da parte dell'Utente sarà rispettare, di anno in anno, il programma delle manutenzioni periodiche previste dal **Contratto di Manutenzione Programmata**.

**Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia** non comporta penali di recesso in caso di interruzione anticipata del piano delle manutenzioni periodiche ma ciò comporterà la revoca immediata e definitiva dell'estensione di garanzia.

(1) Il periodo dei 10 anni totali è comprensivo dei primi 2 anni coperti dalla Garanzia Legale.

(2) Il Contratto di Manutenzione Programmata è un accordo diretto stipulato tra l'Utente finale e la Rete Service autorizzata Baxi, che prevede un totale di 9 manutenzioni, da svolgersi ciascuna con cadenza annuale, a partire dallo scadere del 1° anno fino al raggiungimento del 10° anno.

**IMPORTANTE:** il mancato rispetto della periodicità annuale delle manutenzioni comporterà la revoca immediata e definitiva dell'estensione di garanzia. Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia ed il Contratto di Manutenzione Programmata sottoscritto dall'Utente lasciano impregiudicati tutti i diritti propri della Garanzia Legale sanciti dalla Legge in favore del Consumatore.

**Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia** ti offre **più copertura**.

### • Fornitura GRATUITA

delle normali parti di ricambio difettose, secondo le condizioni riportate sul Certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato dalla Rete Service autorizzata Baxi in occasione della verifica iniziale.

### • Fornitura GRATUITA EXTRA

delle parti di ricambio soggette ad usura, normalmente non coperte da garanzia.

### • Fornitura GRATUITA EXTRA

delle parti di ricambio danneggiate dai fulmini.<sup>(3)</sup>

(3) Solamente nel caso in cui l'Utente dichiari di non essere già titolare di analoga polizza assicurativa a copertura della stessa tipologia di sinistri.

**Il programma Baxi Più.**  
**Un'offerta imperdibile.**

Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia, offerto in collaborazione con la Rete Service autorizzata Baxi<sup>(4)</sup>, si applica a tutte le caldaie murali a condensazione di classe A con potenza nominale inferiore a 35 kW di seguito elencate.

Luna Century	Luna Duo-tec IN+ (versione Luna Space)
Luna Platinum+	Duo-tec Compact+ / Duo-tec Compact E
Luna Style/Luna Style+	
Luna Alux	Prime / EVOLUTION PRIME /
Luna Compact	Luna Classic
Luna Duo-tec+ / Luna Duo-tec E	Nuvola Century
Luna IN Plus / Luna Air	Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+
Luna Duo-tec IN+	Avant Blue

(4) Le imprese facenti parte della Rete Service autorizzata Baxi sono verificabili consultando il sito [www.baxi.it](http://www.baxi.it), oppure contattando il Servizio Clienti Baxi allo 0424/517.800.

L'elenco indicato potrà essere soggetto a variazioni in funzione dell'evoluzione dell'offerta Baxi. Per l'elenco sempre aggiornato, consultare il sito [www.baxi.it](http://www.baxi.it)

Per informazioni [www.baxi.it](http://www.baxi.it)

# Baxi Mago



- cronotermostato con modulo WI-FI integrato che si connette alla rete internet domestica senza dover collegare altri dispositivi al router
- versione wireless (senza fili) con display bianco e nero, retroilluminato
- applicazione dedicata, My Baxi, per smartphone per controllo da remoto
- possibilità di connettersi a una o più abitazioni per controllarne la temperatura, gestire la programmazione settimanale, visualizzare il grafico dei consumi, leggere gli eventuali messaggi di errore, impostare la modalità vacanza
- gestione da smartphone diversi, in modo che più persone possano interagire con il cronotermostato
- semplice installazione collegando due fili tra il cronotermostato e il kit adattatore (fornito DI SERIE) e da questi al bus di caldaia

**BAXI MAGO**  
think simple!

Scarica su  
App Store

DISPONIBILE SU  
Google Play




Modello		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW17 (BSB) <i>Abbinabile a: Power 32.</i> <i>La compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000.</i> <i>Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.</i>	A7724375	<b>325,00</b>
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+, Eco5 Blue. Per Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili.</i> <i>Per Nuvola Duo-tec+ la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000.</i> <i>Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.</i>	7652303	<b>325,00</b>
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) <i>Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Power HT OIL.</i> <i>Per Power HT OIL la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000.</i> <i>Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.</i>	7701201	<b>325,00</b>
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore <i>Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Century, Nuvola Duo-tec+, Eco5 Blue. Per Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili.</i> <i>Per Nuvola Duo-tec+ la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000.</i> <i>Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.</i>	per Luna Century/Compact/Classic A7773491	<b>440,00</b>

Per verificare  
la compatibilità  
delle caldaie  
con il Baxi Mago  
consulta il seguente QR Code






## BAXI MAGO - BAXI MAGO WIRELESS

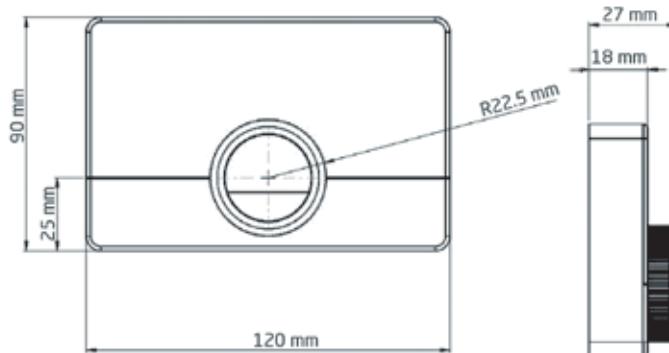

La dimensione di Baxi Mago è pensata per coprire la scatola elettrica 503.

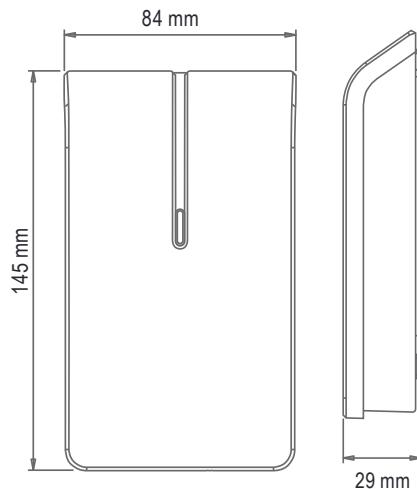KIT ADATTATORE (GATEWAY)  
BAXI MAGOKIT ADATTATORE (GATEWAY)  
BAXI MAGO WIRELESSDati tecnici

	Baxi Mago	Baxi Mago wireless
Dimensioni	Larghezza x altezza x profondità (Baxi Mago) Larghezza x altezza x profondità (Gateway)	120 x 90 x 27 mm 84 x 145 x 29 mm
Alimentazione elettrica	Tensione connessione Bus Consumo elettrico massimo	24 V ± 5% 1,5 W
Collegamento elettrico	Lunghezza massima cavo per bus del Baxi Mago Resistenza massima cavo	50 m 2 x 5 ohm
Condizioni ambientali	Condizioni di funzionamento	tra 0 °C e 60 °C
Temperatura	Intervallo di misurazione temperatura ambiente	tra 5 °C e 60 °C
	Deviazione massima di temperatura a 20 °C	0,3 °C
	Valore superiore temporaneo di controllo ambiente massimo dopo il preriscaldamento	1 °C
	Variazione di temperatura	+/- 0,5 °C
	Area di controllo della temperatura	tra i 10 °C e i 30 °C
		tra i 10 °C e i 30 °C

## Schema di installazione

### Baxi Mago + GTW17 (BSB)


- 1) Collegamento a kit adattatore (BSB)\*
- 2) Kit adattatore (GTW17) alimentato dalla rete con trasformatore 24V
- 3) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, meglio se schermati)
- 4) Connessione WI-FI domestica verso il Router
- 5) Connessione via internet tramite App My Baxi



\* per individuare il posizionamento della porta BSB fare riferimento al manuale del generatore

### Baxi Mago + GTW16 (OpenTherm-modulante o On/Off)

- 1) Collegamento a kit adattatore (OpenTherm o On/Off)\*
- 2) Kit Adattatore (GTW16) alimentato dalla rete con trasformatore 24V
- 3) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, meglio se schermati)
- 4) Connessione WI-FI domestica verso il Router
- 5) Connessione via internet tramite App My Baxi

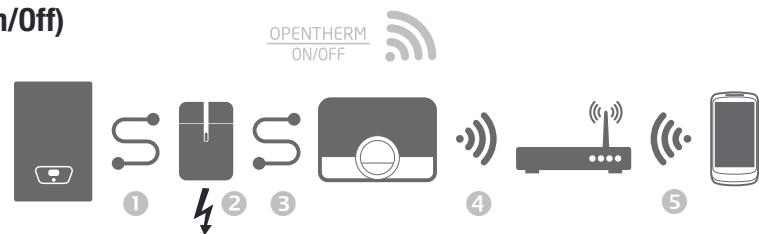

\* per individuare il posizionamento della porta OpenTherm fare riferimento al manuale del generatore


### Baxi Mago (R-BUS)

- 1) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, meglio se schermati)
- 2) Connessione WI-FI domestica verso il Router
- 3) Connessione via internet tramite App My Baxi



### Baxi Mago wireless + kit adattatore

- 1) Collegamento a kit adattatore (R-Bus, OpenTherm o On/Off) \*
- 2) Kit adattatore alimentato dalla rete con trasformatore 24V
- 3) Collegamento a Baxi Mago senza fili (RF)
- 4) Connessione WI-FI domestica verso il Router
- 5) Connessione via internet tramite App My Baxi

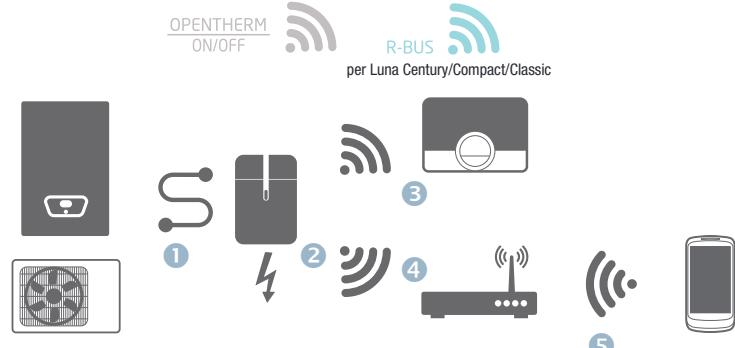

\* per individuare il posizionamento della porta OpenTherm o On/Off fare riferimento al manuale del generatore.

## Contenuto della confezione


### Baxi Mago + GTW17 per prodotti con protocollo BSB

#### 1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

#### 2) La scatola Gateway contiene:

- Kit Adattatore o Gateway (GTW)
- Alimentatore 230 V
- Adattatore per alimentatore spina "italiana" tipo L (CEI 23-50)
- Adattatore per alimentatore spina "inglese" tipo G (BS 1363)
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione del gateway

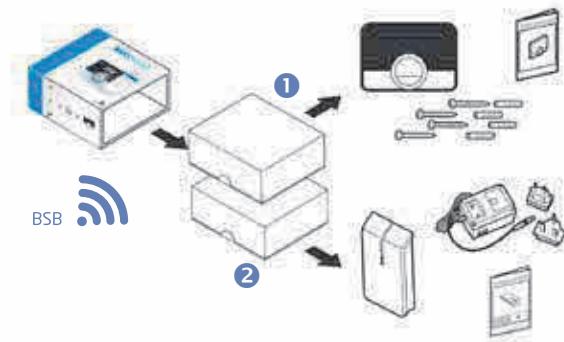


### Baxi Mago + GTW16 per prodotti con protocollo OpenTherm

#### 1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

#### 2) La scatola Gateway contiene:


- Kit Adattatore o Gateway (GTW)
- Adattatore per alimentatore spina "italiana" tipo L (CEI 23-50)
- Adattatore per alimentatore spina "inglese" tipo G (BS 1363)
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione del gateway

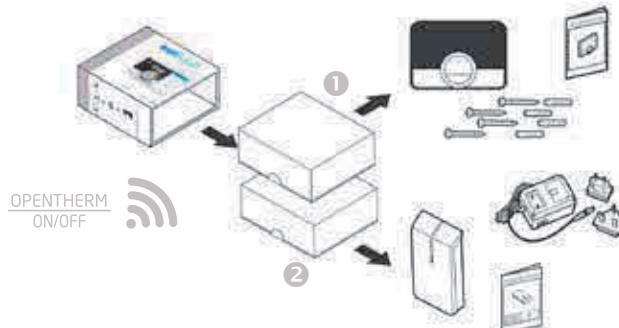

### Baxi Mago per prodotti con protocollo R-BUS

#### 1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

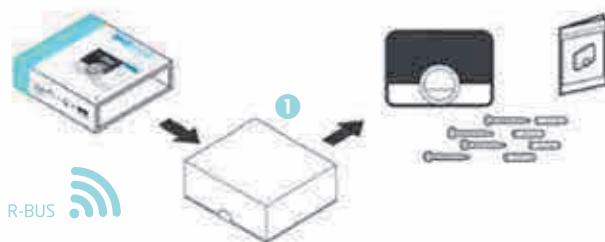


### Baxi Mago wireless + kit adattatore

#### 1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- 4 batterie AAA
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

#### 2) La scatola Gateway contiene:

- Kit Adattatore o Gateway (GTW)
- Antenna esterna
- Alimentatore 230 V
- Adattatore per alimentatore spina "italiana" tipo L (CEI 23-50)
- Adattatore per alimentatore spina "inglese" tipo G (BS 1363)
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione del gateway

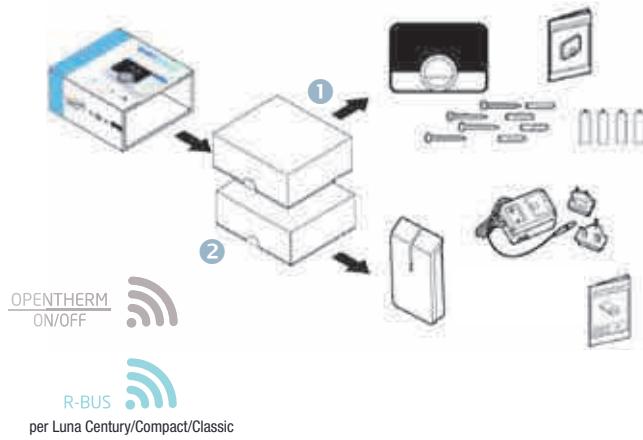

# Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno



DISPONIBILE SU  
Google Play

Scarica su  
App Store



- cronotermostato con modulo WI-FI integrato che si connette alla rete internet domestica senza dover collegare altri dispositivi al router
- display a colori con 3 temi colore selezionabili
- Hybrid App (stessa App dei sistemi ibridi e in pompa di calore) per smartphone per controllo da remoto
- possibilità di connettersi a una o più unità per controllarne la temperatura, gestire la programmazione settimanale, visualizzare il grafico dei consumi, leggere gli eventuali messaggi di errore, impostare la modalità vacanza
- gestione da smartphone diversi, in modo che più persone possano interagire con il cronotermostato
- semplice installazione collegando 4 fili tra il cronotermostato, l'alimentatore e la caldaia





Abilita il servizio di assistenza da remoto Baxi al tuo fianco che permette la telegestione da parte della Rete Service autorizzata Baxi sullo stato dell'installazione

Modello	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	A7735720	325,00

Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno  
Abbinabile a: Luna IN Plus, Luna Air e Luna Duo-tec IN+ (versioni pensili e ad incasso).  
Verifica sul sito [baxi.it](http://baxi.it) la corretta compatibilità.



## Disegni tecnici dimensionali

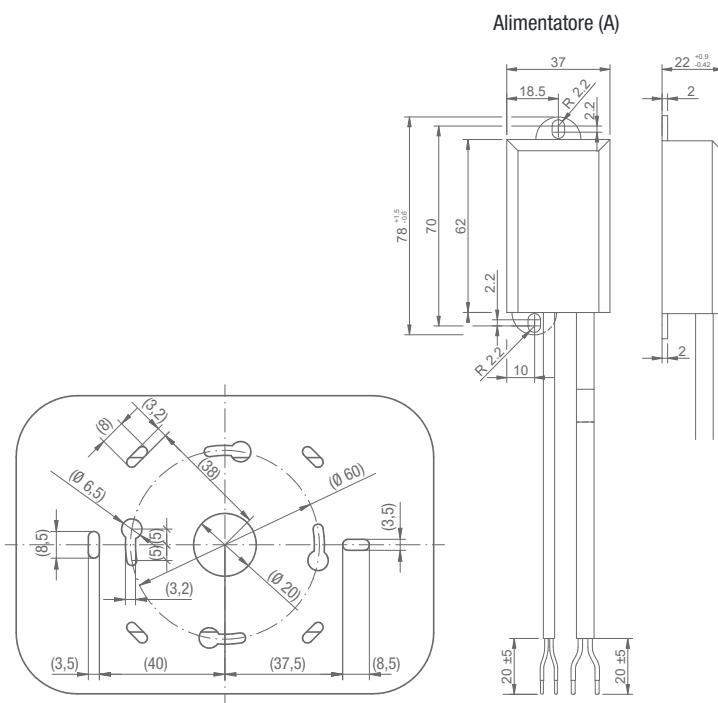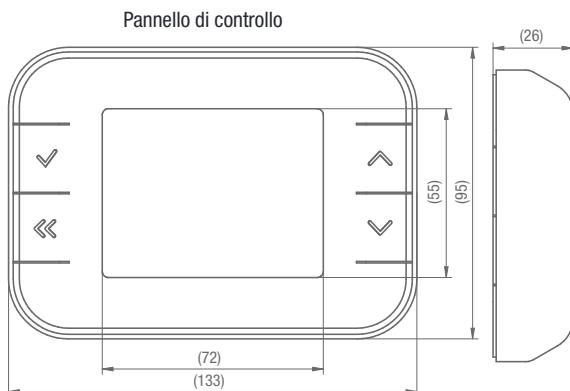

# Luna Century

Caldaie murali a gas a condensazione  
ideali per prestazioni al top



Affidabilità



Durabilità




Semplicità



Comfort






# Baxi Space

## La nuova piattaforma elettronica Baxi by BDR Thermea

**La piattaforma elettronica Baxi Space, all'interno di Luna Century, è in grado di gestire:**

- **impianto miscelato 2 zone**, una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice) tramite scheda di espansione **SCB-17B** configurabile;
- **impianto zona diretta e riscaldamento piscina**, tramite scheda di espansione SCB-17B configurabile. L'elettronica Baxi Space gestisce indipendentemente ogni circuito di riscaldamento (pompa di zona, sonda temperatura, valvola miscelatrice);
- **sistema solare termico Baxi**, tramite scheda di espansione **SCB-17B** configurabile;
- **pompa di calore** tramite l'Hybrid Connection **SCB-01**, che dialoga via bus con l'elettronica Baxi Space;
- **unità ambiente Baxi Mago** (cronotermostati modulanti) e sonda esterna, disponibili in versione con fili o wireless.

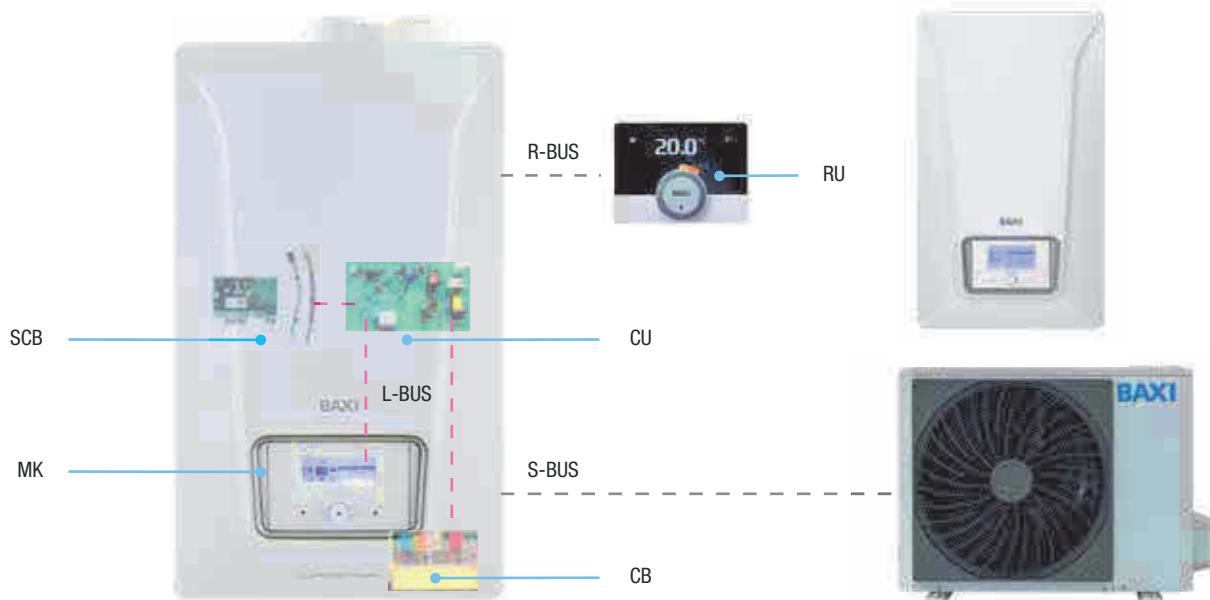

Elemento	Descrizione	Funzione
CU	Scheda di controllo	L'unità di controllo gestisce tutte le funzioni di base dell'apparecchio.
CB	Scheda di collegamento	La scheda di collegamento è utilizzata per fornire un facile accesso a tutti i connettori dell'unità di controllo.
SCB	Scheda di controllo intelligente: scheda di espansione (opzionale)	Una scheda di espansione può essere montata su un apparecchio per fornire una funzione aggiuntiva, come un calorifero interno o zone multiple.
MK	Pannello di controllo: pannello di controllo e display	Il pannello di controllo è l'interfaccia utente dell'apparecchio.
RU	Unità ambiente: unità ambiente (per es. un termostato)	Un'unità ambiente viene utilizzata per misurare la temperatura in una stanza di riferimento.
L-Bus	Bus locale: collegamento tra dispositivi	Il bus di sistema consente la comunicazione tra dispositivi.
S-Bus	Bus di sistema: collegamento tra apparecchi	Il bus di sistema consente la comunicazione tra apparecchi.
R-Bus	Bus dell'unità ambiente: collegamento a un'unità ambiente	Il bus dell'unità ambiente consente la comunicazione con un'unità ambiente.

Sono stati fissati dei "livelli di accesso" ai singoli parametri di configurazione della scheda, in modo da definire il livello di competenza necessario per modificare alcune funzioni della caldaia.

Questi livelli sono divisi in:

- **Utente** (accesso diretto ai parametri) - impostato di default. Basta solo premere il tasto "menu" per visualizzare i parametri utente finale;
- **Installatore** (accesso ai parametri con password);

Il livello "installatore" è destinato all'installatore che può provvedere alla configurazione di impianto di normale complessità (ad esempio impianto solare, zone miscelate, cascate, sistemi ibridi ecc...).

A questo livello sono disponibili numerosi parametri che influenzano notevolmente il funzionamento del sistema sia in termini di efficienza che di performance.

# Luna Century NEW



Hydrogen 20%

Hybrid Ready

- scambiatore ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua
- funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno
- classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- gruppo idraulico in ottone
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- pannello comandi retroilluminato, icone per la visualizzazione dei parametri, descrizioni chiare tramite visualizzazione di un ampio testo, manopola di regolazione e tasti di selezione menù
- **ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione**
- **My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago)**
- power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
- scarico sdoppiato Ø80 mm DI SERIE
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie**
- **allacciamento a canne fumarie collettive in pressione**
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D


IL PRODOTTO E' FORNITO IN NR.6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Century 35	A7870639 Met/GPL/aria prop.	34 in san. 28 in risc. 	97,6 109,7	763x450x334 32,5	XXL	19,5▲	3.060,00
Luna Century 30	A7870638 Met/GPL/aria prop.	30 in san. 24 in risc. 	97,6 109,7	763x450x334 31,5	XXL	17,2▲	2.820,00
Luna Century 26	A7870637 Met/GPL/aria prop.	26 in san. 20 in risc. 	97,7 110,2	763x450x334 31,5	XL	14,9▲	2.590,00
<b>Solo riscaldamento</b>							
Luna Century 1.35	A7870642 Met/GPL/aria prop.		32 97,5	763x450x334 32,5	-	-	3.010,00
Luna Century 1.28	A7870641 Met/GPL/aria prop.		28 97,4	763x450x334 31,5	-	-	2.730,00
Luna Century 1.24	A7870640 Met/GPL/aria prop.		24 97,6	763x450x334 31,5	-	-	2.500,00




Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5

▲ senza limitatore di portata

Modelli solo riscaldamento completi di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi a partire da pag. 326)

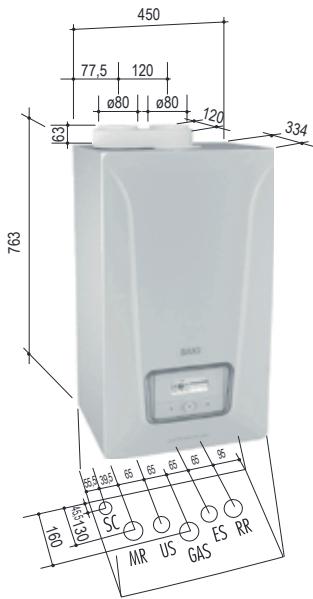
**Disegni tecnici  
dimensionali/grafici**


- M.R. Mandata radiatori G 3/4"  
 U.S. Uscita sanitario G 1/2" (per mod. solo riscaldamento M.B. mandata bollitore = G 3/4")  
 GAS Entrata gas G 3/4"  
 E.S. Entrata sanitario G 1/2"  
 R.R. Ritorno radiatori G 3/4"  
 S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

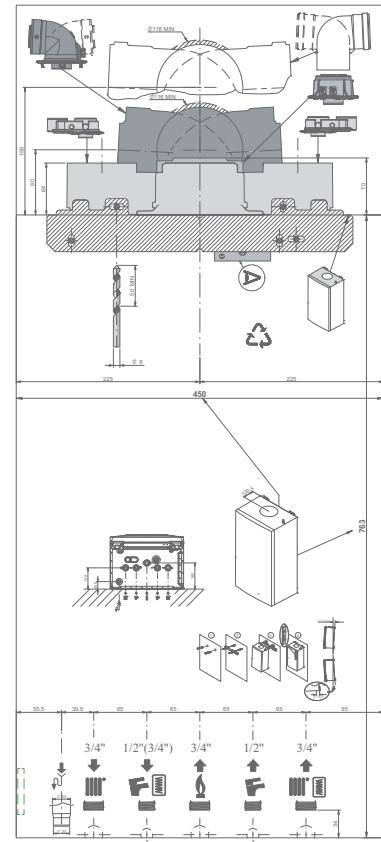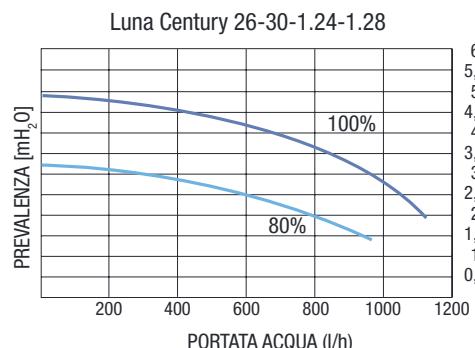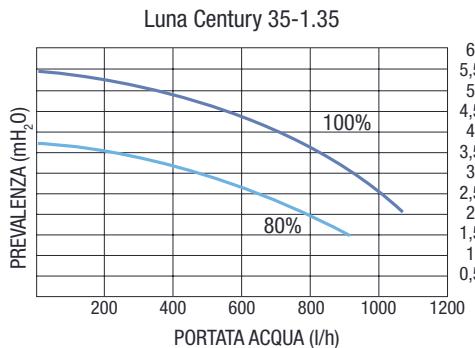

Dima di montaggio


## Accessori a richiesta

		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Codice	
<b>Scarico fumi</b>		
<b>Coassiale</b>		
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961 31,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971 28,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	KA00049 43,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581 107,00
	Adattatore Ø60/100	A7755079 33,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661 73,00
<b>Separati</b>		
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941 60,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991 38,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921 55,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041 32,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 444

## Accessori a richiesta

 Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	133,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	162,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm)	7213162	182,00
	Kit chiusura inferiore Luna Century	A7775501	77,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Century	A7775363	98,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	59,00
	Kit valvola solare	7115139	302,00
	Dima rigida Luna Century	A7774989	39,00
	<b>Kit impianto misto / multizone - vedi approfondimento a partire da pag. 320</b>		

 Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	49,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	7701201 	325,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	A7773491 	440,00
	Kit Baxi Mago A+ (Baxi Mago+sonda esterna per raggiungere la classe A+)	A7791884 	375,00
	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG71407681	20,00
	SCB-17B Scheda di espansione Da installare all'interno della caldaia. Permette di realizzare impianti a 2 zone, una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice) o impianti con circuito solare. Permette di realizzare anche impianti con una zona diretta e riscaldamento piscina.	A7807621	268,00
	<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. 88017017 AD199 - Sonda mandata impianto per impianti a 2 zone</i> <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7808411 Kit connettori accessori solare per impianti con circuito solare</i>		
	AD199 - Sonda mandata impianto Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).	88017017	56,00
	Kit connettori accessori solari (il kit è composto da una sonda bollitore, una sonda solare e morsetti di connessione)	A7808411	56,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 328

# Luna Compact NEW



Hydrogen 20%



- scambiatore ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua
- funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno
- classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- pannello comandi con black display per una lettura facilitata con 8 pulsanti con funzioni dedicate
- facile installazione grazie alle dimensioni ultracompatte (700x395x285 mm) e al peso contenuto (28,5 kg)
- ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago)
- power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
- scarico sdoppiato Ø80 mm DI SERIE
- allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie
- allacciamento a canne fumarie collettive in pressione
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO E' FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)	
Luna Compact 32	A7865416 Met/GPL/aria prop.	↗ A ↔ A	31 in san. 28 in risc.	97,4 109,6	700x395x285 28,5	XXL	17,8▲	<b>2.565,00</b>
Luna Compact 28	A7865415 Met/GPL/aria prop.	↗ A ↔ A	28 in san. 24 in risc.	97,6 109,7	700x395x285 28,5	XL	16,1▲	<b>2.348,00</b>
Luna Compact 24	A7865413 Met/GPL/aria prop.	↗ A ↔ A	24 in san. 20 in risc.	97,7 110,2	700x395x285 28,5	XL	13,8▲	<b>2.141,00</b>
<b>Solo riscaldamento</b>								
Luna Compact 1.24	A7866896 Met/GPL/aria prop.	↗ A ↔ A	24	97,6 109,7	700x395x285 28,5	-	-	<b>2.090,00</b>


Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5

▲ senza limitatore di portata


Modelli solo riscaldamento completi di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi pag. 326)



## Disegni tecnici dimensionali/grafici

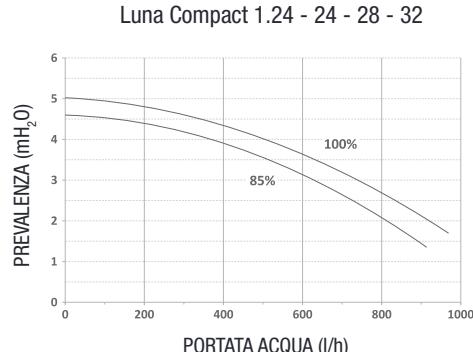

- M.R. Mandata radiatori G 3/4"
- U.S. Uscita sanitario G 1/2" (per mod. solo riscaldamento M.B. mandata bollitore = G 3/4")
- GAS Entrata gas G 3/4"
- E.S. Entrata sanitario G 1/2"
- R.R. Ritorno radiatori G 3/4"
- S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

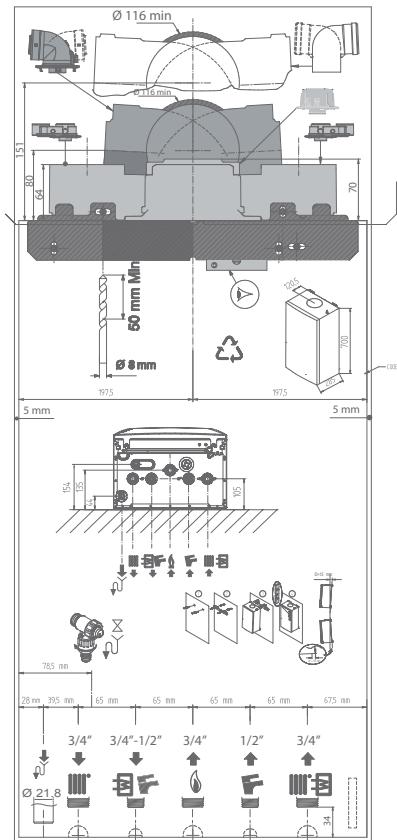

Dima di montaggio

## Accessori a richiesta

	Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
<b>Coassiale</b>			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	31,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	28,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	KA00049	43,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	107,00
	Adattatore Ø60/100	A7755079	33,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	73,00
<b>Separati</b>			
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	60,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	38,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	55,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	32,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 444

## **Accessori a richiesta**

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	133,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	162,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm)	7213162	182,00
	Kit chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact	A7786769	77,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact	A7786771	98,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	59,00
	Kit valvola solare	7115139	302,00
	Dima rigida Luna Classic/Luna Compact	A7768946	39,00
	<b>Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 320</b>		

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	
 Cronotermostato modulante Baxi Homely	A7826353	120,00	
 Kit sonda esterna	7104873	49,00	
 Kit Baxi Mago A+ (Baxi Mago+sonda esterna per raggiungere la classe A+)	 <small>per Luna/Century/Compact/Classic</small>	A7791884	375,00
 Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)		7701201	325,00
 Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)		A7773491	440,00
 Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG71407681	20,00	
 Kit interfaccia gestione zone MLC 30 L'accessorio MLC 30 è una scheda di interfaccia in grado di gestire fino a 4 unità ambiente contemporaneamente sul bus OpenTherm. In abbinamento ad una caldaia gestirà fino a 4 zone non miscelate ad alta o bassa temperatura.	7109320	<span style="color: red;">NEW</span>	45,00
<b><i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per la prima zona del cod. 7104336 (Cronotermostato modulante)</i></b>			

**PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 328**

# Luna Classic



Hydrogen 20°

Hybrid Ready

- scambiatore con unica spira, in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua
- facile installazione grazie alle dimensioni ultracompatte (700x395x285 mm) e al peso contenuto (28,5 kg)
- funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno
- classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- facile utilizzo grazie al pannello di controllo dotato di manopole e display LCD retroilluminato
- facile sostituzione di caldaie convenzionali grazie allo scarico fumi centrale
- campo di modulazione 1:5 maggiore efficienza e silenziosità
- scarico sdoppiato Ø 80 mm DI SERIE
- allacciamento a tubo di scarico Ø 50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie
- allacciamento a canne fumarie collettive in pressione
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO E' FORNITO IN NR.6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Classic 28	A7795901 Met/GPL/ aria prop.	28 in san. 24 in risc. 	97,7	109,7 700x395x285 30	XL	16,1^	2.021,00
Luna Classic 24	A7795899 Met/GPL/ aria prop.	24 in san. 20 in risc. 	97,9	109,9 700x395x285 28,5	XL	13,8^	1.869,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5



▲ senza limitatore di portata



## Disegni tecnici dimensionali/grafici



- M.R. Mandata radiatori G 3/4"  
U.S. Uscita sanitario G 1/2"  
GAS Entrata gas G 3/4"  
E.S. Entrata sanitario G 1/2"  
R.R. Ritorno radiatori G 3/4"  
S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

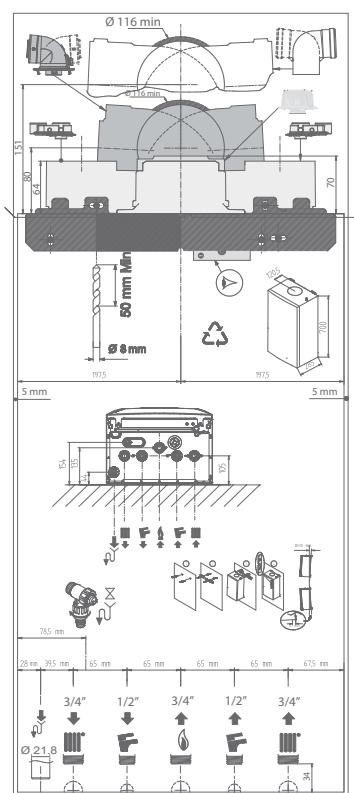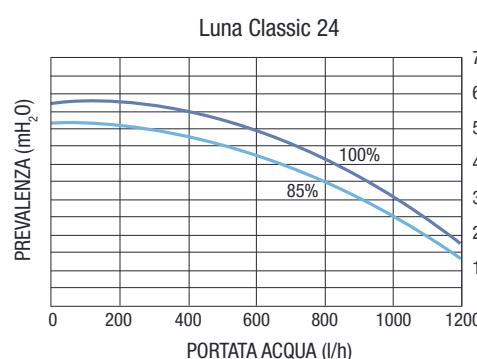

## Accessori a richiesta

	Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
<b>Coassiale</b>			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	31,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	28,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	KA00049	43,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	107,00
	Adattatore Ø60/100	A7755079	33,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	73,00
<b>Separati</b>			
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	60,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	38,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	55,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	32,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 444

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	133,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	162,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm)	7213162	182,00
	Kit chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact	A7786769	77,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact	A7786771	98,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	59,00
	Kit valvola solare	7115139	302,00
	Dima rigida Luna Classic/Luna Compact	A7768946	39,00
	Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 320		

	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Homely	A7826353	120,00
	Kit sonda esterna	7104873	49,00
	Kit Baxi Mago A+ (Baxi Mago+sonda esterna per raggiungere la classe A+)	A7791884	375,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 328

# Luna Duo-tec E



- design moderno ed elegante per tutta la gamma
- My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago)
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- **ampio campo di modulazione fino a 1:7 maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (Gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione**
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri**
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET



Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Duo-tec E 33	A7720027 Met/GPL	33 in san. 28 in risc.	97,8 108,9	763x450x345 39,5	XXL	18,9▲	2.831,00
Luna Duo-tec E 28	A7720026 Met/GPL	28 in san. 24 in risc.	97,6 108,8	763x450x345 38,5	XL	16,1▲	2.697,00
Luna Duo-tec E 24	A7720025 Met/GPL	24 in san. 20 in risc.	97,7 108,8	763x450x345 38,5	XL	13,8▲	2.457,00


Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5

▲ senza limitatore di portata


Modelli disponibili fino ad esaurimento



## Disegni tecnici dimensionali/grafici

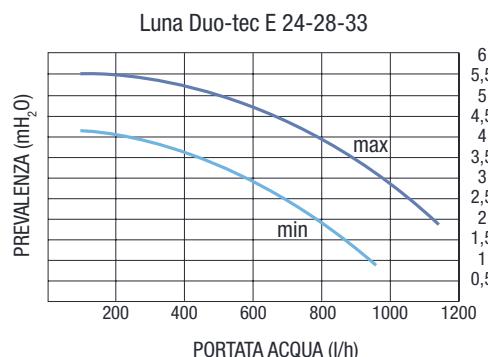

- M.R. Mandata radiatori G 3/4"
- GAS Entrata gas G 3/4"
- E.S. Entrata sanitario G 1/2"
- U.S. Uscita sanitario G 1/2"
- R.R. Ritorno radiatori G 3/4"
- S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22
- A Punti aggancio caldaia. Distanza punti aggancio caldaia: 298 mm
- B Distanza asse punti di aggancio/asse raccordi

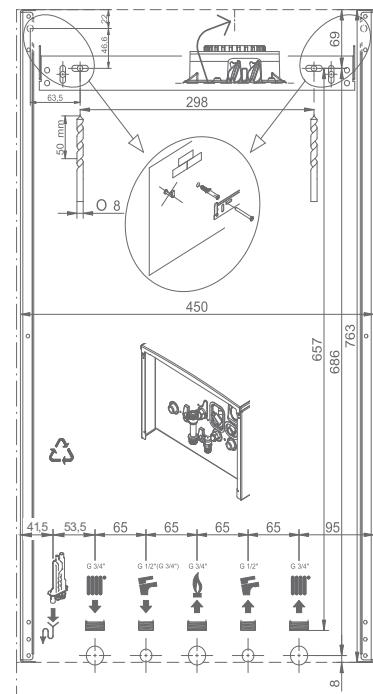

Dim. di montaggio

## Accessori a richiesta

	Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	31,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	28,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	107,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	73,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	46,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG71405911	31,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	60,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	38,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	55,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	32,00
<b>PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 444</b>			
	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	133,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	162,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm)	7213162	182,00
	Kit chiusura inferiore Luna Duo-tec E	A7727927	65,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Duo-tec E	A7726434	88,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	59,00
	Kit valvola solare	7115139	302,00
	Dima rigida Luna Duo-tec E	7109786	20,00
<b>Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 320</b>			
	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	49,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con Wi-Fi integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	7652303	325,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con Wi-Fi integrato + kit adattatore (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	A7773491	440,00
	Cronotermostato modulante	7104336	148,00
	Cronotermostato modulante wireless (include trasmettitore wireless)	7105432	388,00
	Controllo remoto e regolatore climatico	7114250	259,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 328

# Duo-tec Compact E



- design moderno ed elegante per tutta la gamma
- My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago)
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- **ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (Gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione**
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- **kit di copertura: possibilità di installazione all'esterno in luoghi parzialmente protetti (optional)**
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri**
- **dimensioni compatte: 700x400x299 mm**
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Duo-tec Compact E 28	A7722083 Met/GPL/aria prop.	28 in san. 24 in risc. 	97,6 108,8	700x400x299 34	XL	16,1▲	2.294,00
Duo-tec Compact E 24	A7722082 Met/GPL/aria prop.	24 in san. 20 in risc. 	97,7 108,8	700x400x299 34	XL	13,8▲	2.080,00


Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5

▲ senza limitatore di portata


Modelli disponibili fino ad esaurimento



## Disegni tecnici dimensionali/grafici

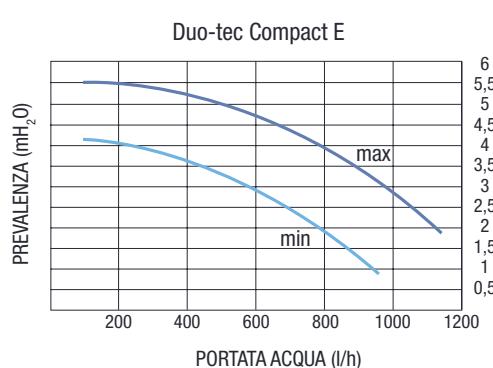

- M.R. Mandata radiatori G 3/4"
- U.S. Uscita sanitario G 1/2"
- GAS Entrata gas G 3/4"
- R.R. Ritorno radiatori G 3/4"
- S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22
- A Punti aggancio caldaia. Distanza punti aggancio caldaia: 246 mm
- B Distanza asse punti di aggancio/asse raccordi

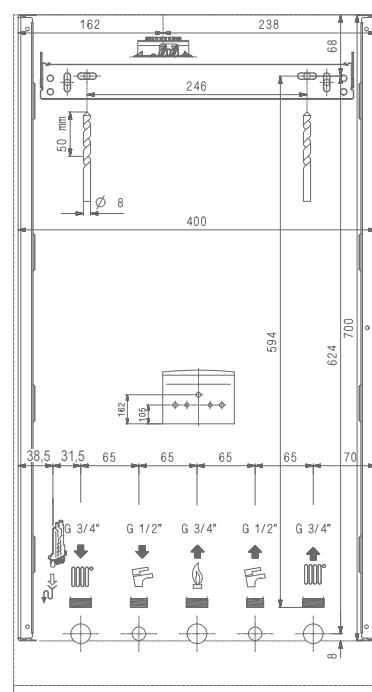

Dima di montaggio

## Accessori a richiesta

	Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	31,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	28,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	107,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	73,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	46,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	60,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	38,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	55,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	32,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 444

	Installazione all'esterno	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	59,00
	Kit copertura per esterno Duo-tec Compact E (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	7702002	146,00

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	133,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	162,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm)	7213162	182,00
	Kit chiusura inferiore Duo-tec Compact E	A7736183	65,00
	Kit estensione chiusura inferiore Duo-tec Compact E	A7727745	88,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	59,00
	Kit valvola solare	7115139	302,00
	Dima rigida Duo-tec Compact E	7109787	20,00
	Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 320		

	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	49,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	OPENThERM ON/OFF 7652303	325,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	OPENThERM ON/OFF A7773491	440,00
	Cronotermostato modulante	7104336	148,00
	Cronotermostato modulante wireless (include trasmettitore wireless)	7105432	388,00
	Controllo remoto e regolatore climatico	7114250	259,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 328

# Nuvola Century **NEW**



Hydrogen 20%

Hybrid Ready

- scambiatore ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua
- funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno
- classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- gruppo idraulico in ottone
- fino a 500 lt acqua calda in 30 min ( $\Delta T$  30°C)
- bolitore da 45 litri in acciaio inox
- vaso espansione sanitario da 2 litri DI SERIE
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- pannello comandi retroilluminato, icone per la visualizzazione dei parametri, descrizioni chiare tramite visualizzazione di un ampio testo, manopola di regolazione e tasti di selezione menu
- **ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione**
- **My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago)**
- power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
- scarico sdoppiato Ø80 mm DI SERIE
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie**
- **allacciamento a canne fumarie collettive in pressione**
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D





IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 4 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Nuvola Century 35	A7870645 Met/GPL/aria prop.	34 in san. 28 in risc.	97,6 109,7	901x600x473 59	XL	18,8	4.220,00
Nuvola Century 26	A7870643 Met/GPL/aria prop.	26 in san. 20 in risc.	97,7 110,2	901x600x473 58	XL	15,8	3.790,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5



## Disegni tecnici dimensionali/grafici

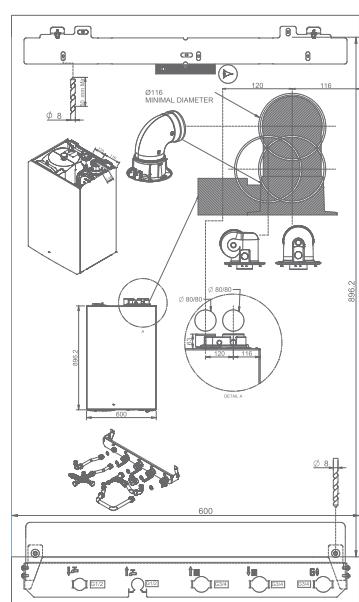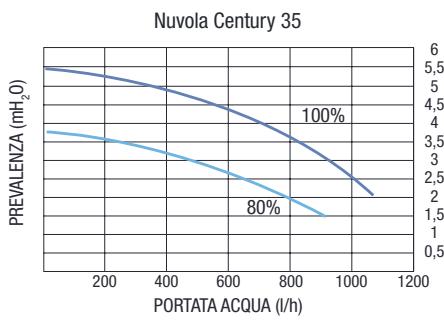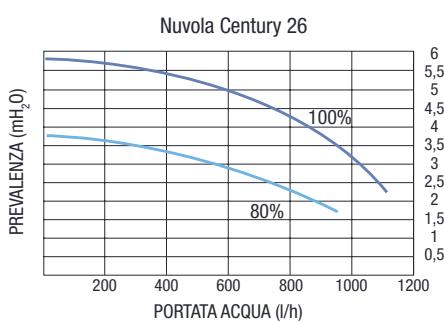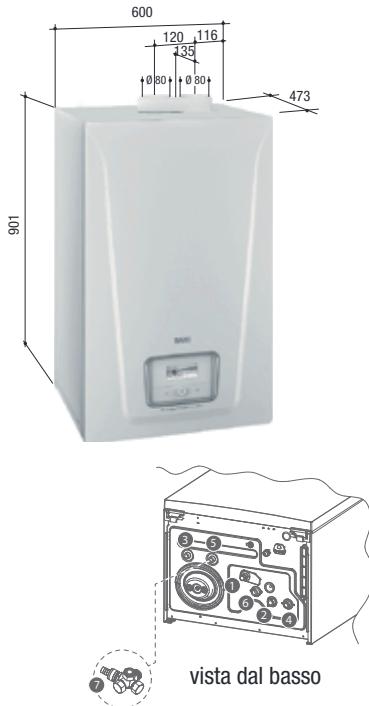

- |   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22 | 5 | Entrata sanitario G 1/2"              |
| 2 | Mandata radiatori G 3/4"                  | 6 | Entrata gas G 3/4"                    |
| 3 | Uscita sanitario G 1/2"                   | 7 | Rubinetto scarico bollitore/ricircolo |
| 4 | Ritorno radiatori G 3/4"                  |   |                                       |

## Accessori a richiesta

	Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
<b>Coassiale</b>			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	31,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	28,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	KA00049	43,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	107,00
	Adattatore Ø60/100	A7755079	33,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	73,00
<b>Separati</b>			
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	60,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	38,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	55,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	32,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 444

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	133,00
	Filtro defangatore magnetico in ottone	A7694146	162,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm)	7213162	182,00
	Kit raccordi Nuvola Duo-tec+/Platinum+ vs Nuvola Century Installazione obbligatoria in caso di sostituzione di una caldaia Nuvola Duo-tec+/Platinum+ con una Nuvola Century.	A7881476	200,00
	<b>Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 320</b>		

	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	49,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	7701201	325,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	A7773491	440,00
	Kit Baxi Mago A+ (Baxi Mago+sonda esterna per raggiungere la classe A+)	A7791884	375,00
	SCB-17B Scheda di espansione Da installare all'interno della caldaia. Permette di realizzare impianti a 2 zone, una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice) o impianti con circuito solare. Permette di realizzare anche impianti con una zona diretta e riscaldamento piscina.	A7807621	268,00
	<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. 88017017 AD199 - Sonda mandata impianto per impianti a 2 zone</i>		
	<i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7808411 Kit connettori accessori solare per impianti con circuito solare</i>		
	AD199 - Sonda mandata impianto Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).	88017017	56,00
	Kit connettori accessori solari (il kit è composto da una sonda bollitore, una sonda solare e morsetti di connessione)	A7808411	56,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 328

# Nuvola Duo-tec+



Hybrid  
Ready

- ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (Gas Adaptive Control): controllo automatico della combustione
- fino a 500 l d'acqua calda in 30 minuti ( $\Delta T$  30°C)
- bollitore da 40 l in acciaio inox
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago)
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- vaso di espansione sanitario disponibile DI SERIE (per mod. 33 kW) e come accessorio (per mod. 24 kW)
- allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri
- kit installazione DI SERIE (rubinetto gas / entrata sanitario / raccordi telescopici)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D



IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 4 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Nuvola Duo-tec+ 33 GA VES	7219555 Met/GPL	33 in san. 28 in risc.	97,7 108,9	950x600x466 67,5	XL	18,3	4.074,00
Nuvola Duo-tec+ 24 GA	7219554 Met/GPL	24 in san. 20 in risc.	97,7 108,8	950x600x466 62	XL	14,9	3.639,00


Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5  
Modelli disponibili fino ad esaurimento



## Disegni tecnici dimensionali/grafici

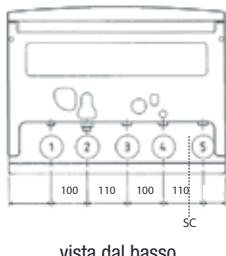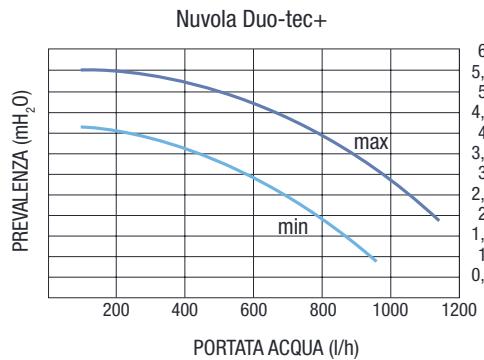

- 1 Uscita sanitario G 1/2"
- 2 Entrata sanitario G 1/2"
- 3 Ritorno radiatori G 3/4"
- 4 Mandata radiatori G 3/4"
- 5 Entrata gas G 3/4"
- SC Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

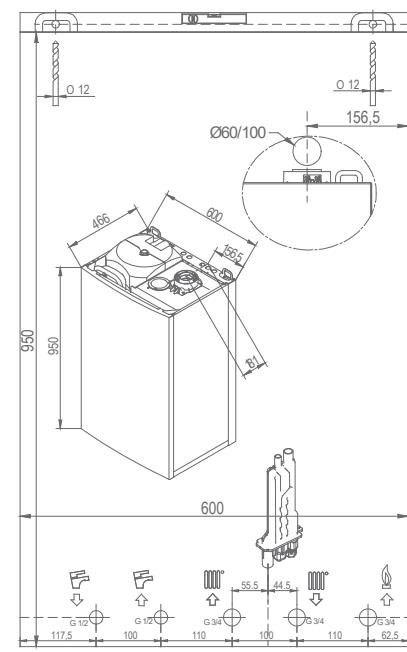

## Accessori a richiesta

	Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
<b>Coassiale</b>			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	31,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	28,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	107,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	73,00
<b>Separati</b>			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	46,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG71405911	31,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	60,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	38,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	55,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	32,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 444

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit vaso espansione 2L supplementare cond.	KHG71407971	96,00
	Kit ricircolo	KHG71402271	45,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm)	7213162	182,00
<b>Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 320</b>			

	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	49,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	7652303	325,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago wireless con WI-FI integrato + kit adattatore (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 e comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	A7773491	440,00
	Cronotermostato modulante	7104336	148,00
	Cronotermostato modulante wireless (include trasmettore wireless)	7105432	388,00
	Controllo remoto e regolatore climatico	7114250	259,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 328



# Luna IN Plus WI-FI

## Luna IN Plus



Hybrid Ready

Con un'unica caldaia è possibile realizzare tre diverse installazioni:

- kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE nel modello Luna IN Plus WI-FI: Hybrid App per smartphone per controllo della caldaia da remoto; accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli
- pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE nei modelli Luna IN Plus
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- collegamento ad impianto a zone
- installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono installabile nella maggioranza delle casse in commercio
- kit installazione ad incasso DI SERIE (rubinetto gas/entrata gas/raccordi telescopici)
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- gruppo idraulico in ottone
- temperatura minima di funzionamento: -15°C
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D
- ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- installazione pensile in luoghi parzialmente protetti
- installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura, disponibile come accessorio
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 1.24 lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione


IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET



Installazione ad incasso all'esterno (con cassa di contenimento)



Installazione pensile all'esterno, in luoghi parzialmente protetti

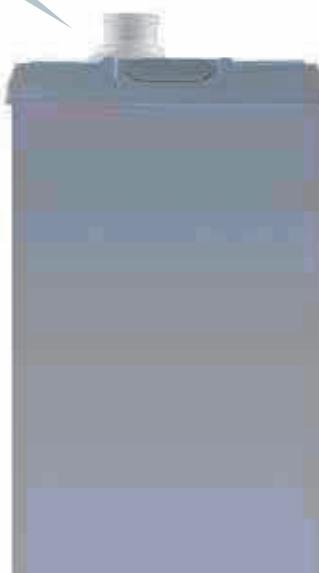

Installazione pensile all'esterno, a cielo aperto (con kit di copertura)

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna IN Plus 26 WI-FI	A7745038 Met/GPL	26 in san. 20 in risc.	97,7 108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	14,9*	3.037,00
Luna IN Plus 30	A7736265 Met/GPL	30 in san. 24 in risc.	97,6 108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	16,6*	2.973,00
Luna IN Plus 26	A7736264 Met/GPL	26 in san. 20 in risc.	97,7 108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	14,9*	2.748,00
<b>Solo riscaldamento</b>							
Luna IN Plus 1.24	A7736263 Met/GPL	24	97,6 108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 28,5	-	-	2.719,00






Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5

\*senza limitatore di portata




Modello solo riscaldamento completo di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi pag. 326)

## Disegni tecnici dimensionali/grafici

### Installazione ad incasso

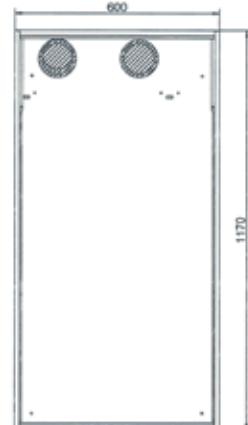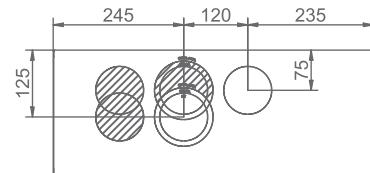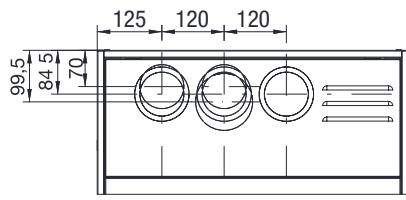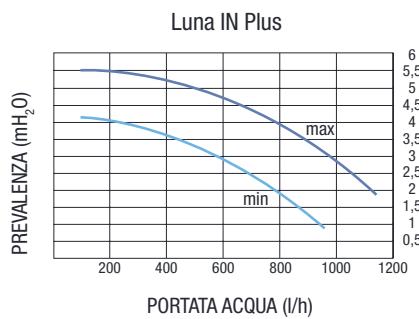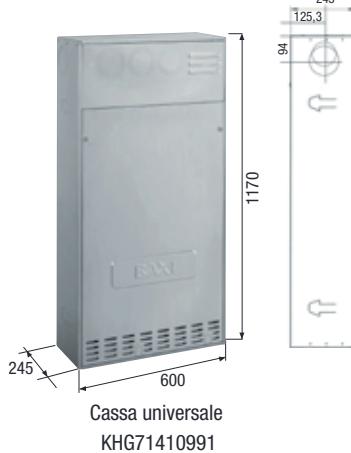

### Installazione pensile

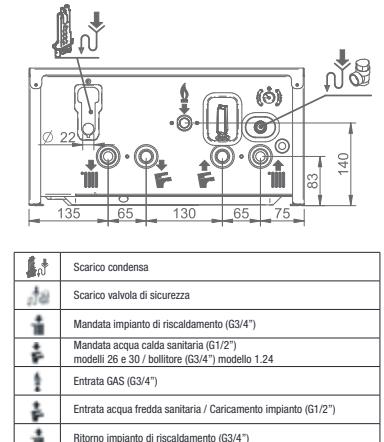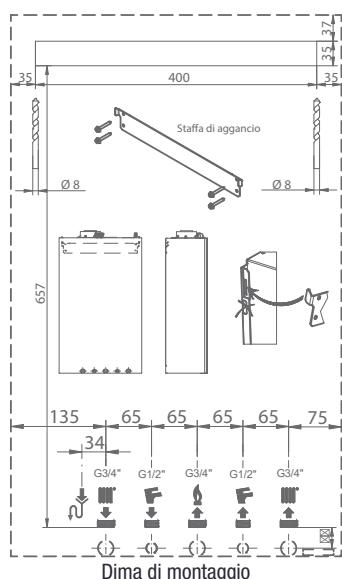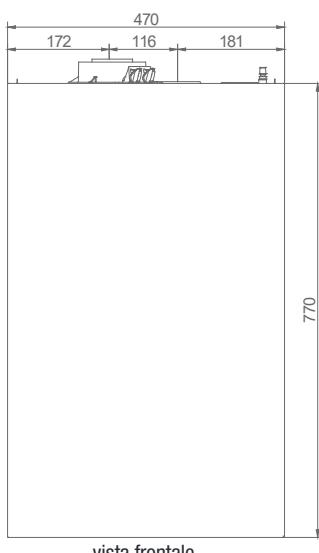

La dima e la staffa di aggancio sono forniti DI SERIE all'interno dell'imballo.

## Accessori a richiesta

	Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
<b>Coassiale</b>			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	31,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	28,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	107,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	73,00
<b>Separati</b>			
	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene	KHG71411101	47,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG71405911	31,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	60,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	38,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	55,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	32,00
	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) (da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale) <b>SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO</b>	KHG71411521	98,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 444

	Installazione ad incasso all'esterno	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna IN Plus deve essere installata con la specifica cassa di contenimento			
	Cassa di contenimento universale	KHG71410991	171,00
	Kit cornice (da abbinare a cassa di contenimento universale (cod. KHG 71410991) in caso di necessità o in caso di sostituzione con modelli Luna3 Comfort IN)	7225016	102,00

	Installazione pensile all'esterno in luoghi parzialmente protetti	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
			
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	59,00

	Installazione pensile all'esterno a cielo aperto	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
			
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	59,00
	Kit copertura per esterno IN-Air (comprende scarico fumi e rosone per esterno)	A7718787	146,00

## Accessori a richiesta

		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	<b>Idraulici</b>		
	Kit valvola solare IN SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO	7114505	302,00
	Kit impianto misto / multizona- vedi approfondimento a partire da pag. 320		
	<b>Termoregolazione</b>	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno Non abbinabile al modello con kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE.	A7735720	325,00
	Kit sonda esterna	7104873	49,00
	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG71407681	20,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 328

## Dettaglio codici da ordinare per realizzare le diverse installazioni

Installazione  
ad incasso



### Ordinare:

- caldaia Luna IN Plus 26 WI-FI cod. A7745038 / Luna IN Plus 30 cod. A7736265 / Luna IN Plus 26 cod. A7736264 / Luna IN Plus 1.24 cod. A7736263
- cassa di contenimento universale cod. KHG 71410991




DI SERIE  
nel mod.  
Luna IN Plus 26 WI-FI



DI SERIE  
nei mod.  
Luna IN Plus 26, 30 e 1.24

Installazione  
pensile in luoghi  
parzialmente protetti

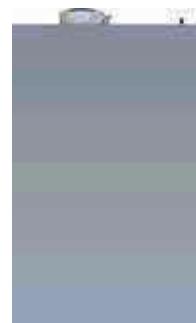

### Ordinare:

- caldaia Luna IN Plus 26 WI-FI cod. A7745038 / Luna IN Plus 30 cod. A7736265 / Luna IN Plus 26 cod. A7736264 / Luna IN Plus 1.24 cod. A7736263
- kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. 7106980 accessorio utile per agevolare l'installazione




DI SERIE  
nel mod.  
Luna IN Plus 26 WI-FI



DI SERIE  
nei mod.  
Luna IN Plus 26, 30 e 1.24

Installazione  
pensile  
a cielo aperto

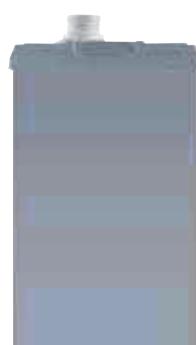

### Ordinare:

- caldaia Luna IN Plus 26 WI-FI cod. A7745038 / Luna IN Plus 30 cod. A7736265 / Luna IN Plus 26 cod. A7736264 / Luna IN Plus 1.24 cod. A7736263
- kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. 7106980 accessorio utile per agevolare l'installazione
- kit copertura per esterno IN-Air cod. A7718787




DI SERIE  
nel mod.  
Luna IN Plus 26 WI-FI



DI SERIE  
nei mod.  
Luna IN Plus 26, 30 e 1.24

# Luna Air WI-FI

## Luna Air

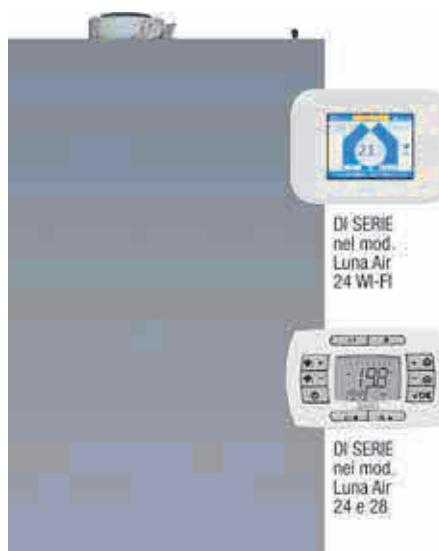

Con un'unica caldaia è possibile realizzare tre diverse installazioni:




Installazione ad incasso all'esterno  
(con cassa di contenimento)

- kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE nel modello Luna Air WI-FI: Hybrid App per smartphone per controllo della caldaia da remoto; accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli
- pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE nei modelli Luna Air
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- installazione pensile in luoghi parzialmente protetti
- installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura, disponibile come accessorio
- mantello elettrozincato per esterni
- **temperatura minima di funzionamento: -15°C**
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D
- ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono installabile nella maggioranza delle casse in commercio; kit raccordi telescopici ad incasso disponibile come accessorio
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione**

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET



Installazione pensile all'esterno,  
in luoghi parzialmente protetti

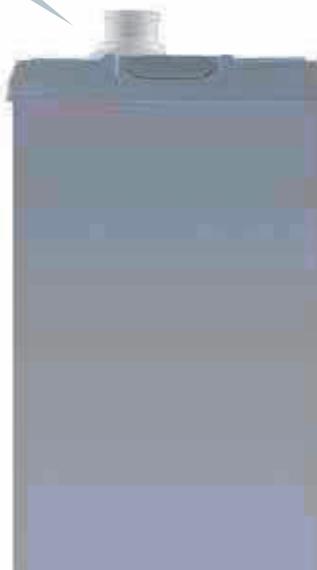

Installazione pensile all'esterno, a  
cielo aperto (con kit di copertura)


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Air 24 WI-FI	A7740032 Met/GPL	24 in san. 20 in risc.	97,7 108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	13,8*	2.632,00
Luna Air 28	A7736262 Met/GPL	28 in san. 24 in risc.	97,6 108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	16,1*	2.531,00
Luna Air 24	A7736261 Met/GPL	24 in san. 20 in risc.	97,7 108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	13,8*	2.345,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 5


\*senza limitatore di portata

## Disegni tecnici dimensionali/grafici


### Installazione pensile

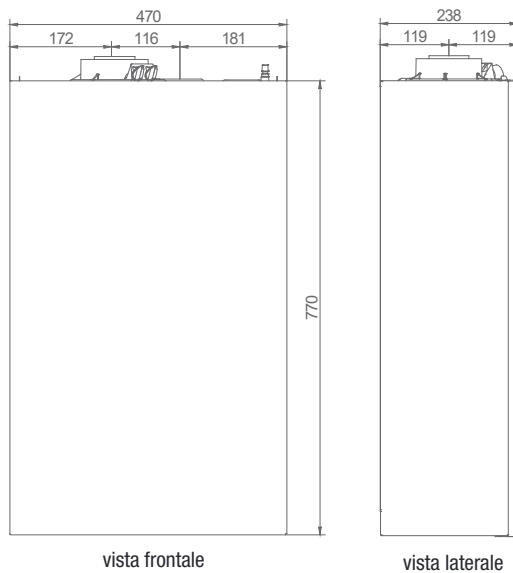

vista frontale

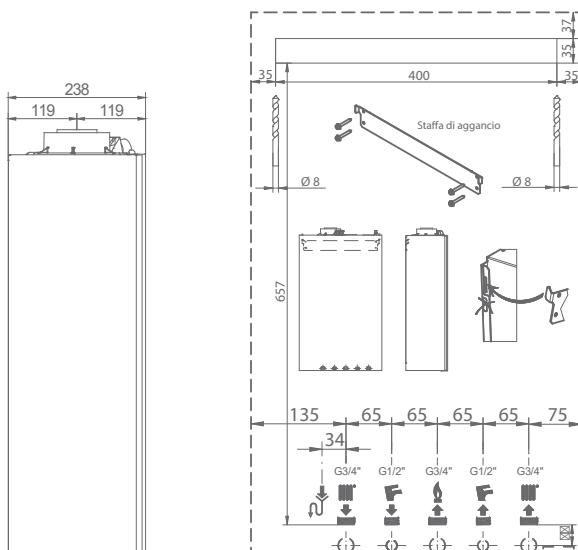


Dima di montaggio

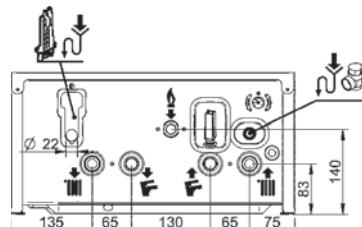


	Scarico condensa
	Scarico valvola di sicurezza
	Mandata impianto di riscaldamento (G3/4")
	Mandata acqua calda sanitaria (G1/2") modelli 24 e 28
	Entrata GAS (G3/4")
	Entrata acqua fredda sanitaria / Caricamento impianto (G1/2")
	Ritorno impianto di riscaldamento (G3/4")

La dima e la staffa di aggancio sono forniti DI SERIE all'interno dell'imballo.


### Installazione ad incasso

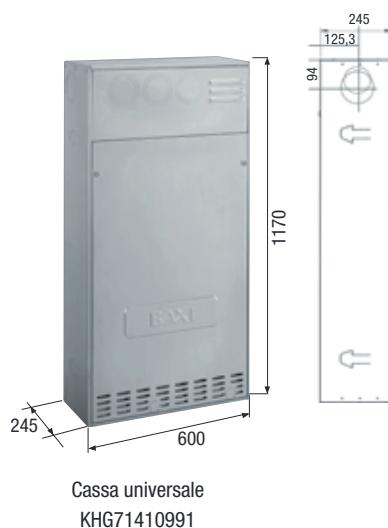


Cassa universale  
KGH71410991

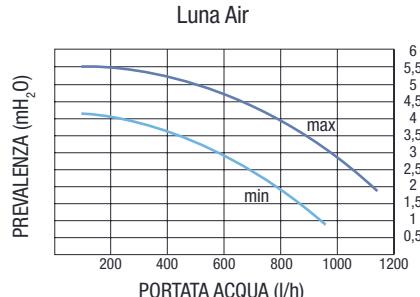


Luna Air

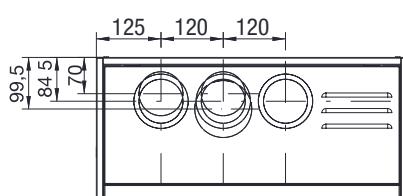

vista frontale

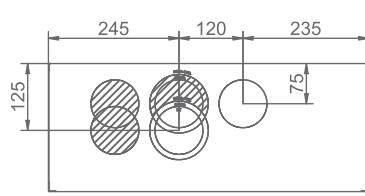

vista dall'alto

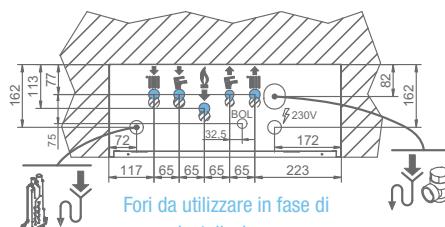

Fori da utilizzare in fase di installazione

	Scarico condensa
	Scarico valvola di sicurezza
	Mandata impianto di riscaldamento (G3/4")
	Mandata acqua calda sanitaria (G1/2") modelli 24 e 28
	Entrata GAS (G3/4")
	Entrata acqua fredda sanitaria / Caricamento impianto (G1/2")
	Ritorno impianto di riscaldamento (G3/4")



Dima di montaggio

## Accessori a richiesta

	Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
<b>Coassiale</b>			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	31,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	28,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	107,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	73,00
<b>Separati</b>			
	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene	KHG71411101	47,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG71405911	31,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	60,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	38,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	55,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	32,00
	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) (da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale) SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO	KHG71411521	98,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 444

	Installazione pensile all'esterno in luoghi parzialmente protetti	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	59,00
<b>Installazione pensile all'esterno a cielo aperto</b>			
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	59,00
	Kit copertura per esterno IN-Air (comprende scarico fumi e rosone per esterno)	A7718787	146,00
<b>Installazione ad incasso all'esterno</b>			
Luna Air deve essere installata con la specifica cassa di contenimento			
	Kit raccordi telescopici incasso (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	A7736310	102,00
	Cassa di contenimento universale	KHG71410991	171,00